


ACTILINE 4330

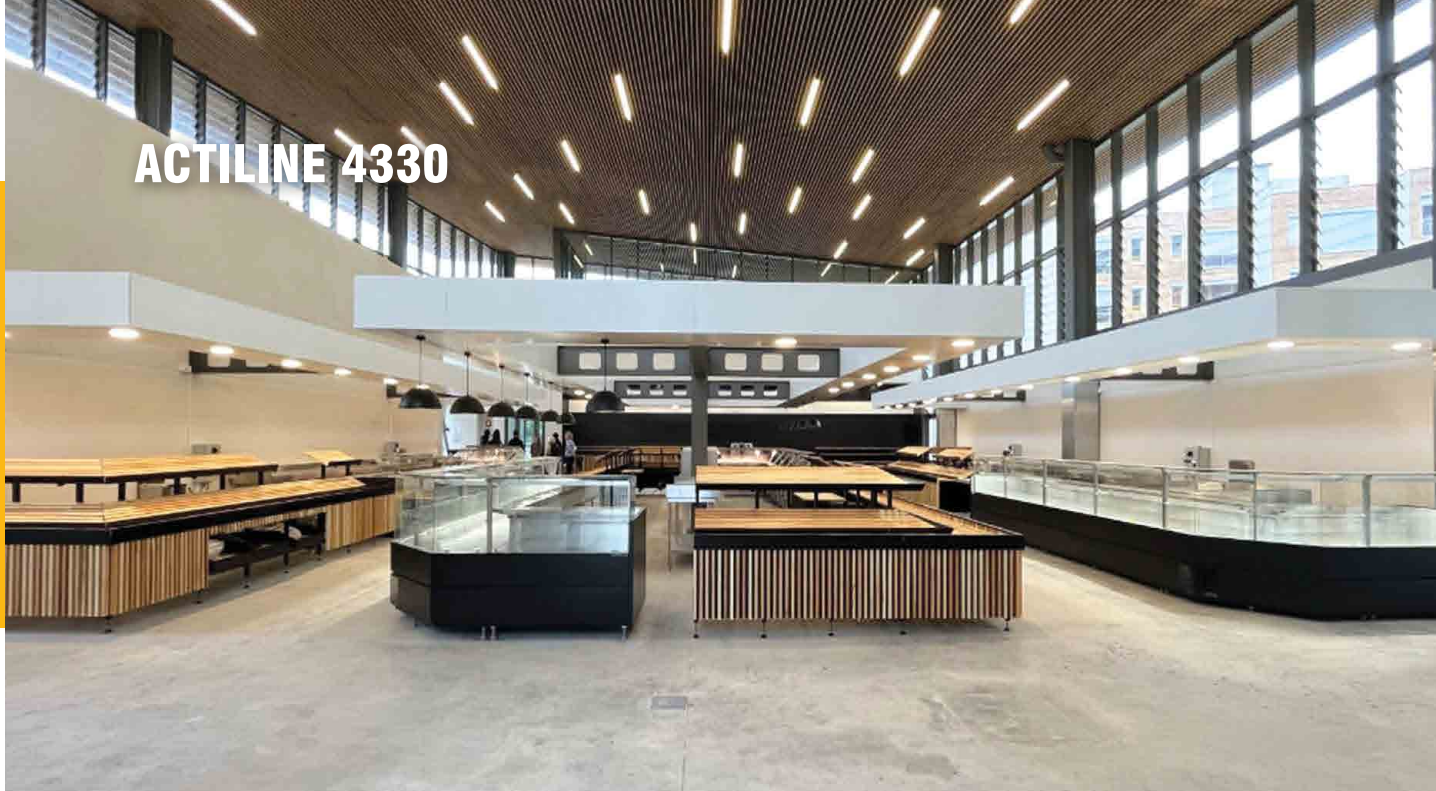

Luminaire linéaire encastré ou apparent/suspendu
Corps profilé aluminium blanc, noir ou gris anodisé
Peinture poudre epoxy


Diffuseur polycarbonate opale, résistant aux chocs
Câble 3x0,75mm², longueur 1 mètre

Efficacité jusqu'à 84 lm/W

Alimentation directe 230V sans driver
Gradation par coupure de phase
50000h/L90/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 84 - SDCM 3


Sur demande :

- Version IP54 / IK07
- Polycarbonate anti-éblouissement, UGR<19
- Câblage sur l'extrémité du profilé, sur-mesure
- Montage affleurant aux lames de bois, suspente selon plafond

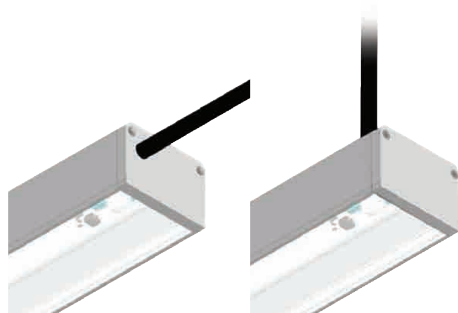

Câblage sur l'extrémité

Câblage standard

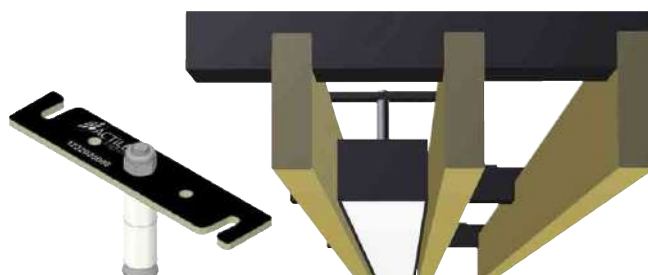


Montage affleurant entre lames de bois

ACTILINE 4330



ACTILINE 4330 APPARENT / SUSPENDU

Clips de fixation acier inoxydable inclus / Filins de suspension 1,25m à commander séparément




Code article	Watt*	Teinte LED	Flux utile/W	L	Tarif € HT
ACT-A-600-8xx-PMO	8/12/16 ou 20W	3000K ou 4000K	de 67 à 84lm/W selon finition	600mm	NC
ACT-A-1200-8xx-PMO	16/24/32 ou 40W			1160mm	NC
ACT-A-1800-8xx-PMO	24/36/48 ou 60W			1720mm	NC
ACT-A-2300-8xx-PMO	32/48/64 ou 80W			2280mm	NC
ACT-A-2900-8xx-PMO	40/60/80 ou 100W			2840mm	NC

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)

* Préciser Puissance et Finition : ○ (Blanc), ● (Noir) ou ● (Gris)

ACTILINE 4330 ENCASTRÉ / POUR PLAFOND PLATRE

Fixation par ressorts inclus

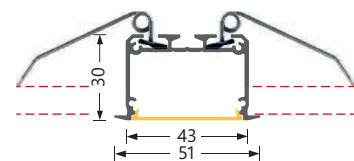


Code article	Watt*	Teinte LED	Flux utile/W	L	Tarif € HT
ACT-E-600-8xx-PMO	8/12/16 ou 20W	3000K ou 4000K	de 67 à 84lm/W selon finition	618mm	NC
ACT-E-1200-8xx-PMO	16/24/32 ou 40W			1178mm	NC
ACT-E-1800-8xx-PMO	24/36/48 ou 60W			1738mm	NC
ACT-E-2300-8xx-PMO	32/48/64 ou 80W			2298mm	NC
ACT-E-2900-8xx-PMO	40/60/80 ou 100W			2858mm	NC

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)

* Préciser Puissance et Finition : ○ (Blanc), ● (Noir) ou ● (Gris)

ACTILINE 4330 ENCASTRÉ / POUR PLAFOND MODULAIRE

Pose sur les profils T24 avec mousse de centrage



Code article	Watt*	Teinte LED	Flux utile/W	L	Tarif € HT
ACT-E-600-8xx-PMO-PLM	8/12/16 ou 20W	3000K ou 4000K	de 67 à 84lm/W selon finition	595mm	NC
ACT-E-1200-8xx-PMO-PLM	16/24/32 ou 40W			1195mm	NC
ACT-E-1800-8xx-PMO-PLM	24/36/48 ou 60W			1795mm	NC
ACT-E-2300-8xx-PMO-PLM	32/48/64 ou 80W			2395mm	NC

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)

* Préciser Puissance et Finition : ○ (Blanc), ● (Noir) ou ● (Gris)

ACCESSOIRES

Code article	Tarif € HT	
ACT-1255007010	Filin de suspension, réglable, Longueur 1,25m / L'unité	NC
ACT-1622004000	Gradateur de phase 1x400W pilotable par bouton poussoir	NC
ACT-1622013000	Gradateur de phase 2x288W pilotable par réseau DALI	NC
ACT-1622014000	Gradateur de phase 4x400W pilotable par réseau DALI ou bouton poussoir	NC

ACTILINE 4330

