

ARK-S SUSPENDU/PLAFOND by LAMP83



Luminaire linéaire suspendu ou plafond
 Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
 Finition blanc, noir ou gris
 Effet bois, foncé ou clair, avec plus-value

Appareil livré assemblé avec embouts, cache-piton
 et suspensions

Driver intégré
 50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
 IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :


- Configuration en système avec jonctions L, T et X
- Gestion Casambi
- Tunable white 2700K à 6500K
- Cellule de détection de présence et luminosité



PCB, circuit imprimé rigide
 Carte électronique 29 cm de long
 Haute performance, ignifugé FR4
 Design sans soudure
 Raccordement sur borne automatique



Corps en profilé aluminium
 laqué par peinture poudre époxy
 ou finition spéciale effet bois

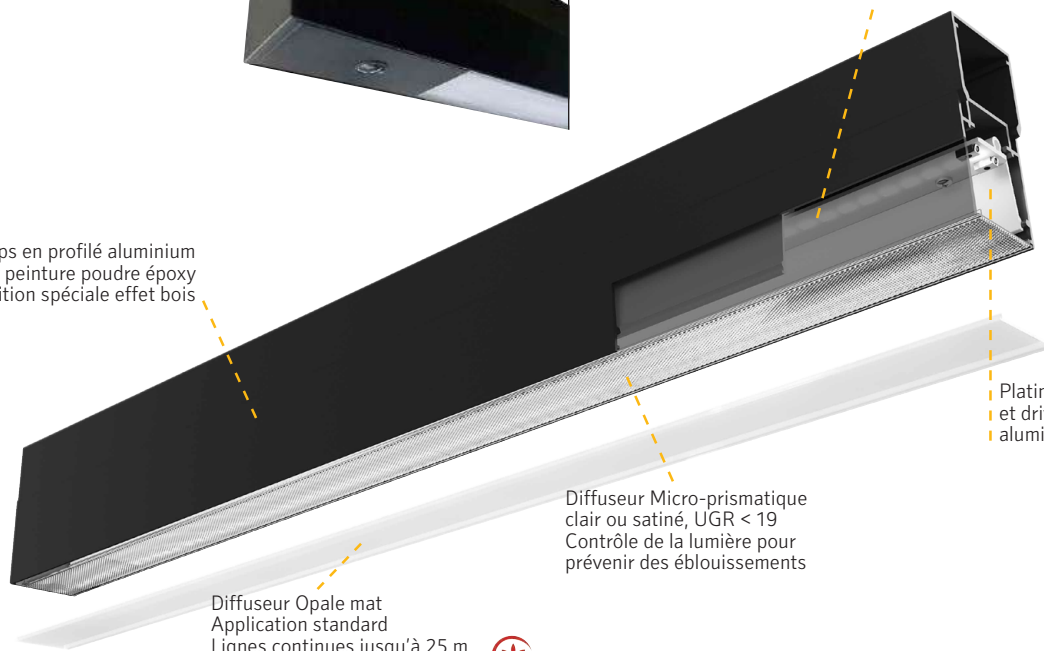


Platine support PCB
 et driver en profilé
 aluminium laqué blanc

Diffuseur Micro-prismatique
 clair ou satiné, UGR < 19
 Contrôle de la lumière pour
 prévenir des éblouissements

Diffuseur Opale mat
 Application standard
 Lignes continues jusqu'à 25 m



ARK-S SUSPENDU/PLAFOND by LAMP83

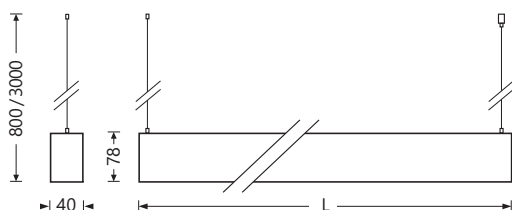

ARK-S SUSPENDU/PLAFOND OPALE

Diffuseur polycarbonate opale sans rupture jusqu'à 25 m
Eclairage diffusant direct



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	L	Tarif € HT	
L-SK2602005	25W	3000K ou 4000K	3300 lm	1172 mm	NC	
L-SK2602006	36W		4216 lm			
L-SK2602007	31W		4125 lm	1462 mm	NC	
L-SK2602008	44W		5270 lm			
L-SK2602009	37W		4950 lm	1765 mm	NC	
L-SK2602010	52W		6324 lm			
L-SK2602011	42W		5775 lm	2042 mm	NC	
L-SK2602012	60W		7378 lm			
L-SK2602013	48W		6600 lm	2332 mm	NC	
L-SK2602014	67W		8432 lm			
L-SK2602015	53W		7425 lm	2622 mm	NC	
L-SK2602016	75W		9486 lm			
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC	

ARK-S SUSPENDU/PLAFOND MICROPRISME


Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair
sans rupture jusqu'à 25 m
Flux adapté pour un UGR < 19




Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	L	Tarif € HT	
L-SK2605005	18W	3000K ou 4000K	2424 lm	1172 mm	NC	
L-SK2605006	25W		3240 lm			
L-SK2605007	22W		3030 lm	1462 mm	NC	
L-SK2605008	31W		4050 lm			
L-SK2605009	26W		3636 lm	1765 mm	NC	
L-SK2605010	37W		4860 lm			
L-SK2605011	30W		4242 lm	2042 mm	NC	
L-SK2605012	42W		5670 lm			
L-SK2605013	34W		4848 lm	2332 mm	NC	
L-SK2605014	48W		6480 lm			
L-SK2605015	37W		5454 lm	2622 mm	NC	
L-SK2605016	53W		7290 lm			
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC	

Préciser Teinte LED et Finition : ○ (Blanc), ● (Noir), ● (Gris), ou avec plus-value : ■ (Effet Bois foncé), ■ (Effet Bois clair)

ARK SERIE by LAMP83

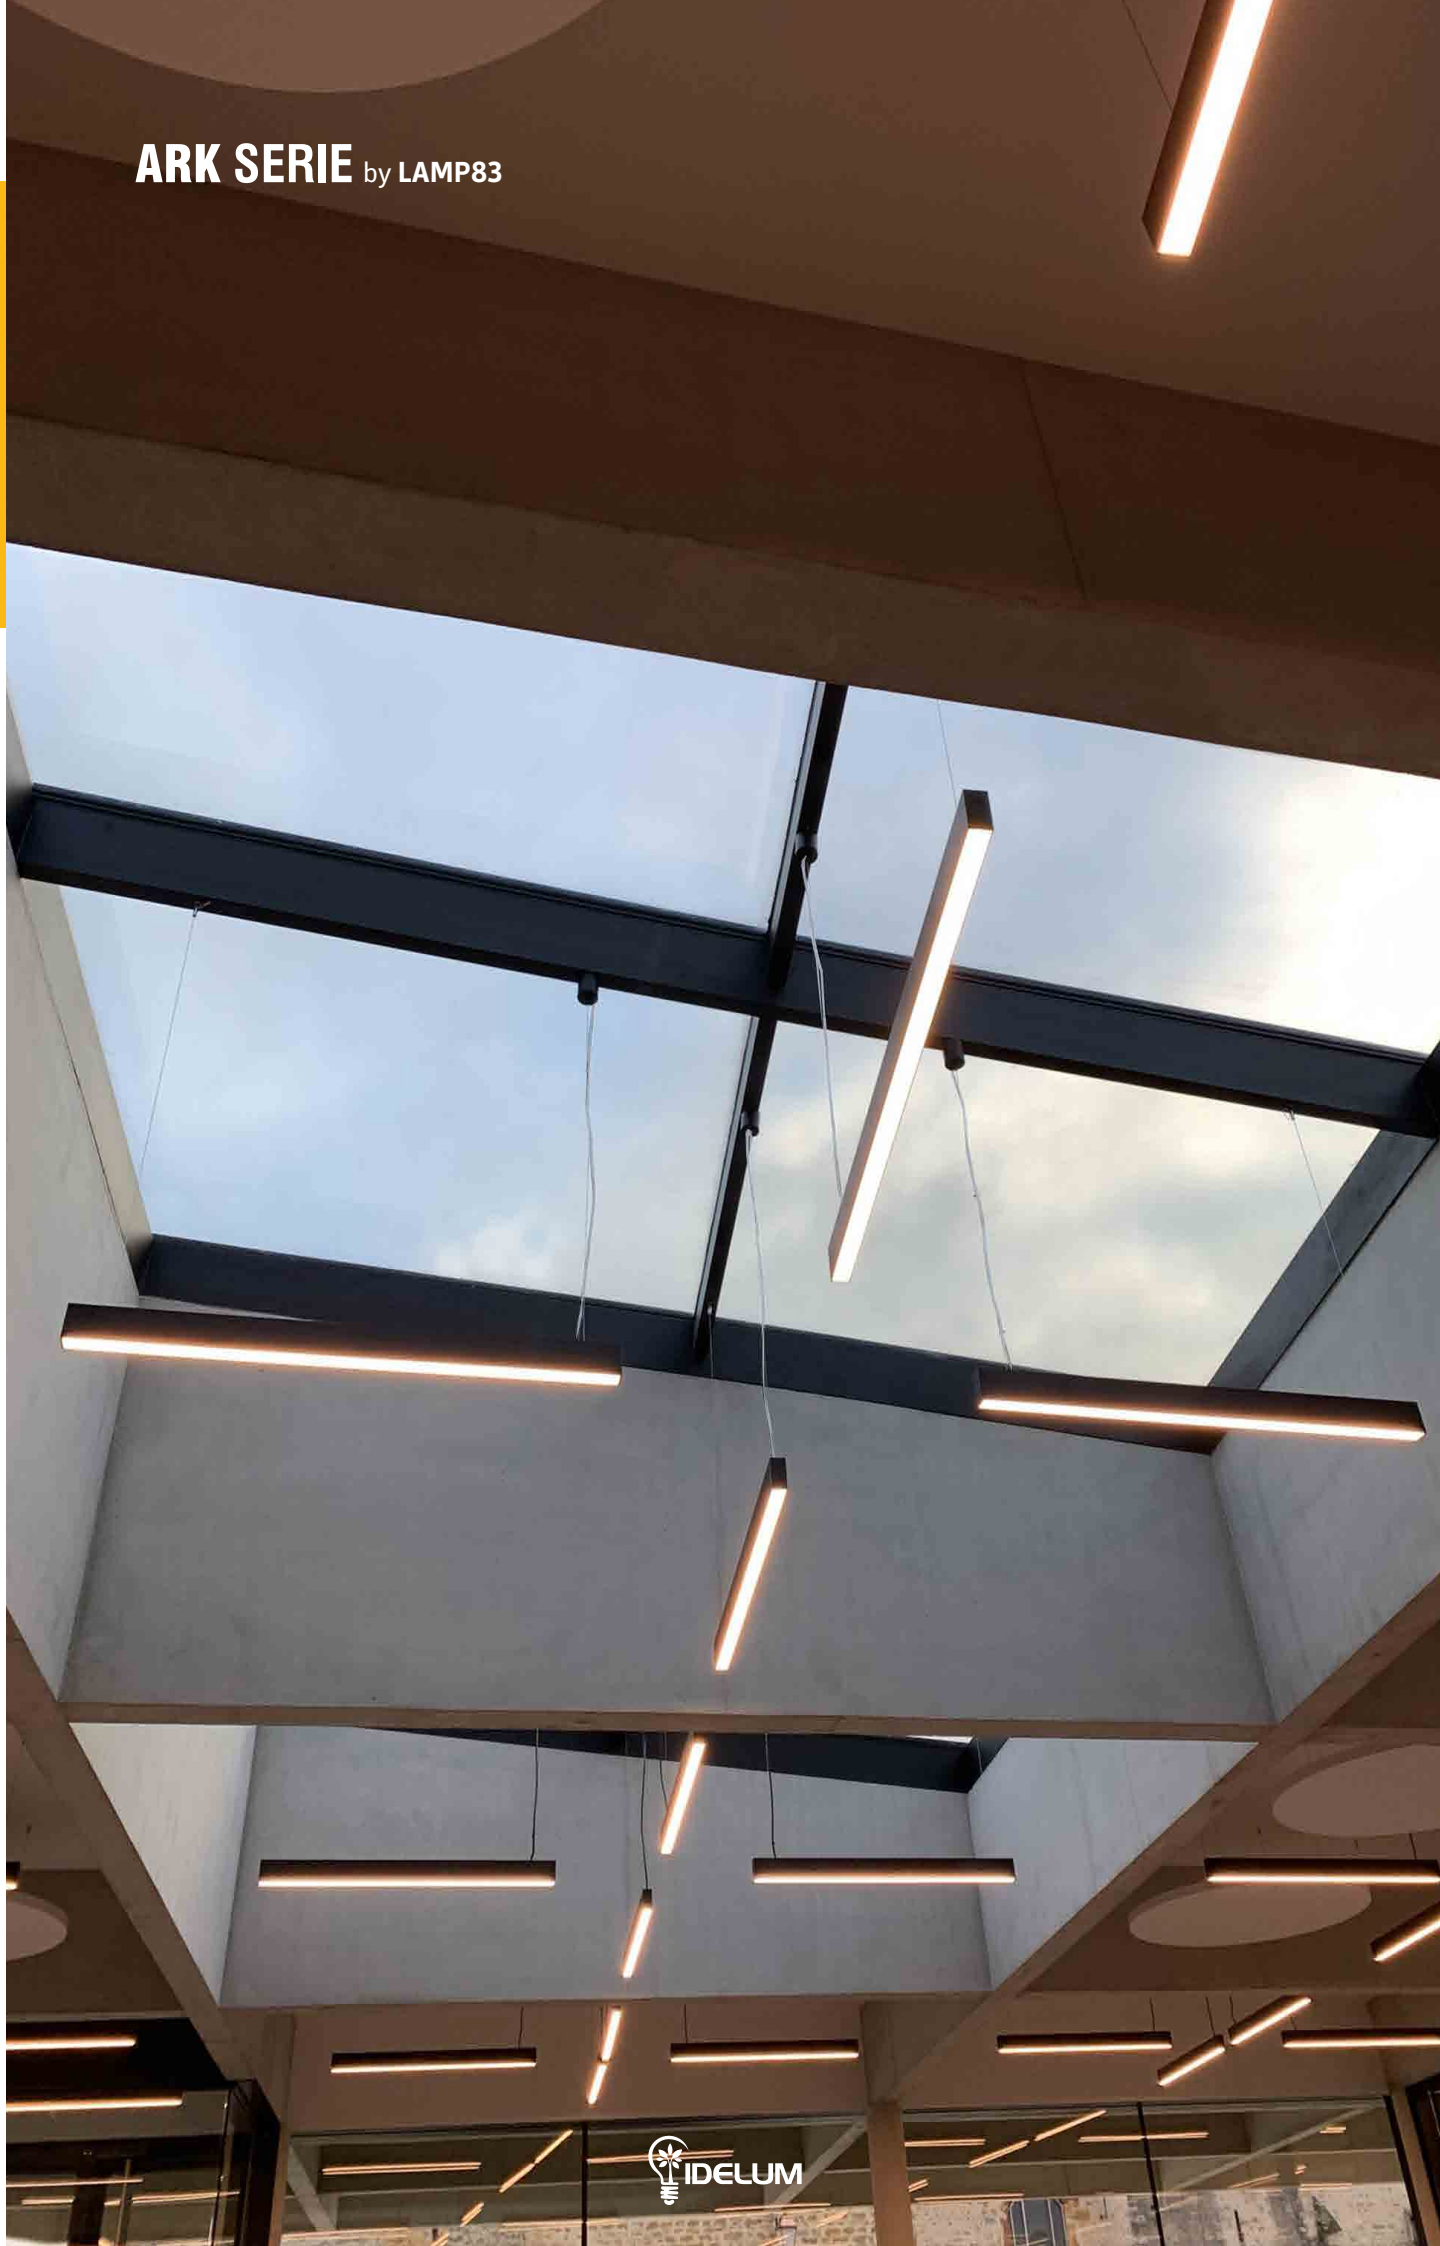



ARK SERIE by LAMP83

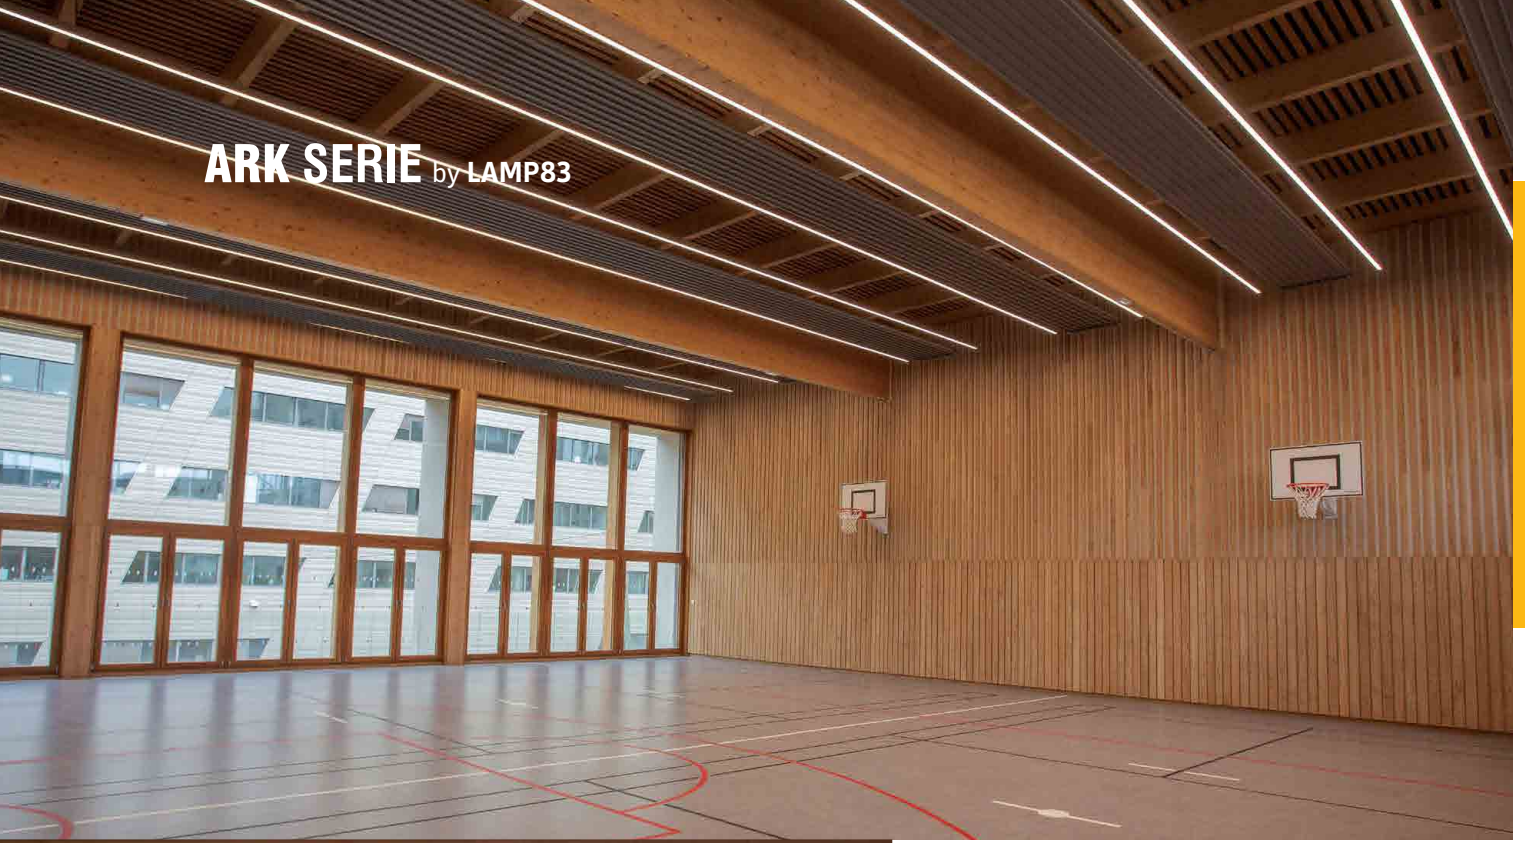

Groupe Scolaire Lyon Confluence / VURPAS ARCHITECTES / OTEIS / CEME



ARK SERIE by LAMP83

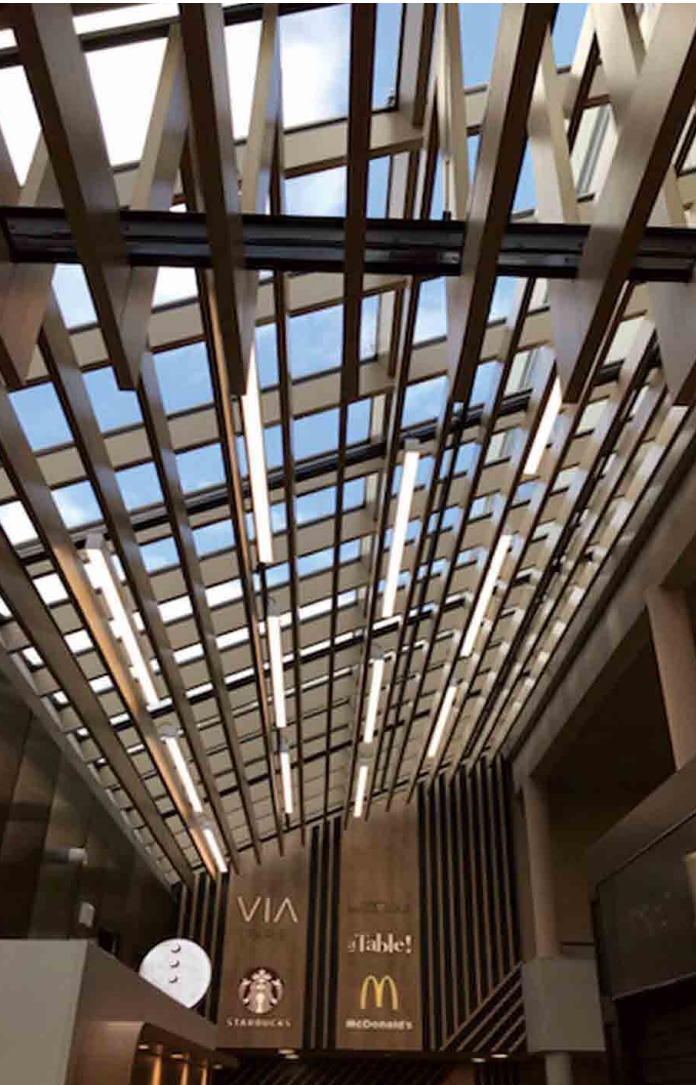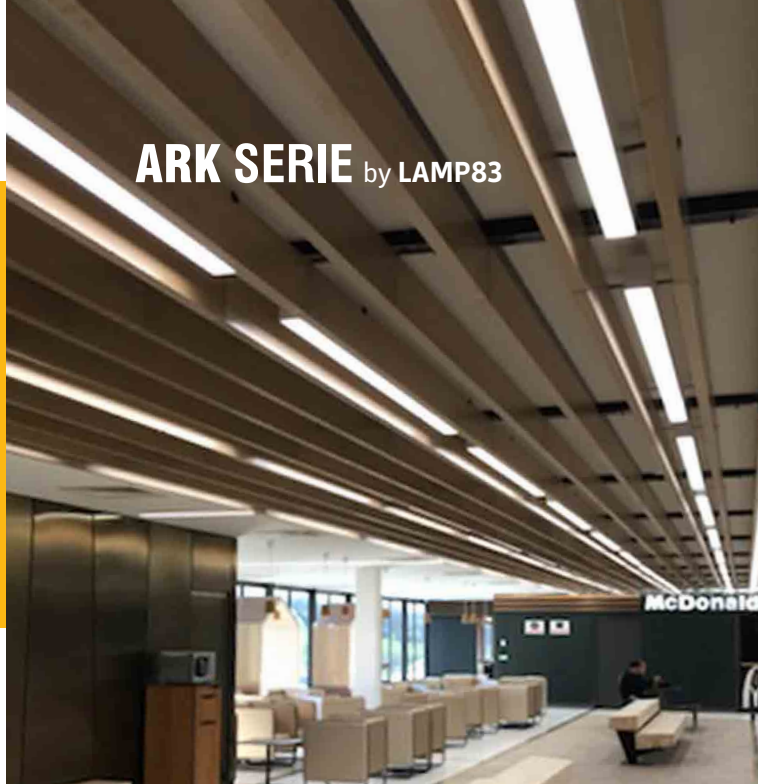

Aire de repos Saint-Albain, Autoroute A6 Macon / DESBROSSES

ARK SERIE by LAMP83

