

LINEO LENS TRACK



Luminaire linéaire pour rails universels 3 circuits
Eclairage des espaces commerciaux
Corps acier, blanc RAL 9003


Choix d'optiques à lentilles haute performance

Efficacité jusqu'à 168 lm/W

Driver intégré dans l'adaptateur
100000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :

- Version gradable DALI
- Optique asymétrique double
- Finition noir
- Réduction de puissance

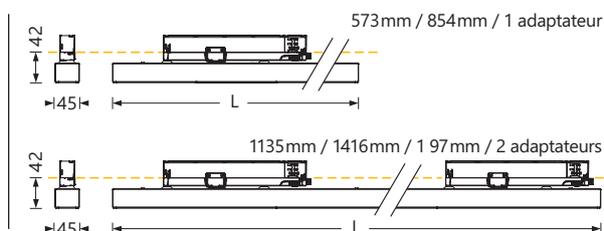

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L	Tarif € HT
LLT-J631fxx-10	22W	3000K ou 4000K	3509 à 3777 lm	573 mm	NC
LLT-J636fxx-10	34W		5263 à 5666 lm	854mm	NC
LLT-J641fxx-10	45W		7017 à 7554 lm	1135mm	NC
LLT-J646fxx-10	56W		8771 à 9443 lm	1416mm	NC
LLT-J651fxx-10	67W		10526 à 11331 lm	1697mm	NC

f = faisceau : M (75° large), L (90° large), E (40°x75° elliptique) ou A (Asymétrique)
xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)