

RAIL 3 ALLUMAGES by EUTRAC®

230v




Rail tension secteur pour 1 à 3 circuits, avec ou sans Bus DALI

- Profil rigide pré-poinçonné pour la fixation directe au plafond ou suspendu
- Compatible avec les principaux adaptateurs 3 allumages du marché
- Permet de réaliser jusqu'à 3 circuits indépendants


RAIL APPARENT / SANS BUS DALI

- Rail 3 circuits avec 4 conducteurs cuivre rectangulaires de 2,5mm²
- Coupe à longueur sur site sans recourber les conducteurs



RAIL APPARENT / AVEC BUS DALI

- Rail 3 circuits avec BUS DALI, 4 conducteurs cuivre 2mm² et 2 conducteurs additionnels 1,5mm²
- Coupe à longueur sur demande

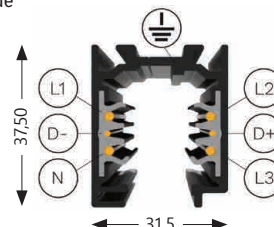


RAIL ENCASTRÉ / AVEC et/ou SANS BUS DALI

- Sur demande



RAIL 3 ALLUMAGES APPARENT 230v by EUTRAC®

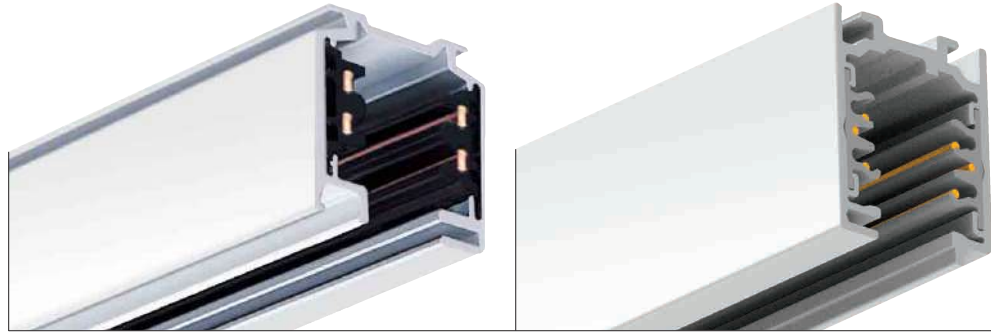

RAIL APPARENT

SANS BUS DALI


Code article	Longueur	Tarif € HT
EU-25-10X	1m	NC
EU-25-20X	2m	NC
EU-25-30X	3m	NC

X = 2 ● (Noir) ou 6 ○ (Blanc)


AVEC BUS DALI

Code article	Longueur	Tarif € HT
EU-575-2-1101-X	1m	NC
EU-575-2-1102-X	2m	NC
EU-575-2-1103-X	3m	NC

Planification du circuit de terre

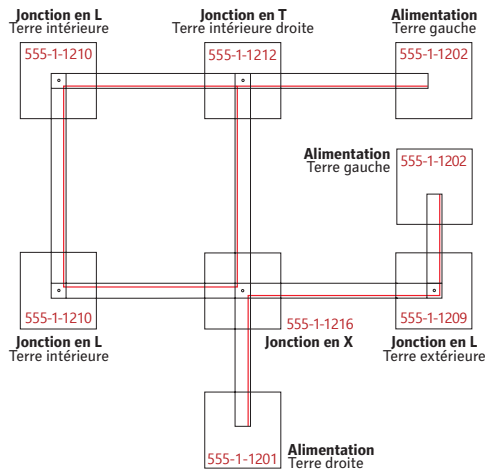

Planification du circuit BUS DALI



Attention : pas de circuit fermé

ACCESSOIRES POUR RAIL 3 ALLUMAGES APPARENT by EUTRAC®

SANS BUS DALI





















		Tarif € HT
Alimentation Terre à droite		EU-555-1-1201-X NC
Alimentation Terre à gauche		EU-555-1-1202-X NC
Embout		EU-555-0-1217-X NC

X = 2 ● (Noir) ou 6 ○ (Blanc)

AVEC BUS DALI

		Tarif € HT
		EU-575-2-1201-X NC
		EU-575-2-1202-X NC
		EU-575-0-1217-X NC

ACCESSOIRES POUR RAIL 3 ALLUMAGES **APPARENT** by EUTRAC®


	SANS BUS DALI			AVEC BUS DALI		
			Tarif € HT			Tarif € HT
Jonction électrique	 62	EU-555-1-1206-X	NC	 114,7	EU-575-2-1206-X	NC
Jonction droite Alimentation possible	 120 36	EU-555-1-1208-X	NC	 148 53	EU-575-2-1208-X	NC
Jonction en L Alimentation possible Terre extérieure	 78 36 42	EU-555-1-1209-X	NC	 89,7 53 58,2	EU-575-2-1209-X	NC
Jonction en L Alimentation possible Terre intérieure	 78 36 42	EU-555-1-1210-X	NC	 89,7 53 58,2	EU-575-2-1210-X	NC
Jonction souple 30° à 330° Alimentation possible	 72 80-120 36	EU-555-1-1211-X	NC	 90,5 53 84	EU-575-2-1211-X	NC
Jonction en T Alimentation possible Terre intérieure droite	 120 36 42	EU-555-1-1212-X	NC	 148 53 58,2	EU-575-2-1212-X	NC
Jonction en T Alimentation possible Terre intérieure gauche	 120 36 42	EU-555-1-1213-X	NC	 148 53 58,2	EU-575-2-1213-X	NC
Jonction en T Alimentation possible Terre extérieure droite	 120 36 42	EU-555-1-1214-X	NC	 148 53 58,2	EU-575-2-1214-X	NC
Jonction en T Alimentation possible Terre extérieure gauche	 120 36 42	EU-555-1-1215-X	NC	 148 53 58,2	EU-575-2-1215-X	NC
Jonction en X Alimentation possible	 120 36 42	EU-555-1-1216-X	NC	 148 53 58,2	EU-575-2-1216-X	NC
Alimentation intermédiaire Position en tous points du rail	 127 8	EU-555-1-5203-X	NC	 203	EU-575-2-5203-X	NC

X = 2 ● (Noir) ou 6 ○ (Blanc)

ACCESSOIRES DE SUSPENSION POUR RAIL 3 ALLUMAGES APPARENT

by EUTRAC®

AVEC et/ou SANS BUS DALI



Câble acier avec mousqueton

Pour clip
Hauteur réglable
Acier galvanisé

Tarif € HT
NC

L 3,0 m :
EU-98-679-0


Clip de suspension

Pour câble acier avec mousqueton

Clip de jonction


Pour câble acier avec mousqueton

SANS BUS DALI



Acier galvanisé
EU-98-697-0


Tarif € HT
NC



Acier galvanisé
EU-98-672-0


Tarif € HT
NC

AVEC BUS DALI



EU-575-0-1405-X

Tarif € HT
NC



EU-575-0-1406-X

X = 2 ● (Noir) ou 6 ○ (Blanc)

AVEC et/ou SANS BUS DALI



Câble acier de suspension

Pour suspension directe du rail, Sans clip
Hauteur réglable
Acier galvanisé

Tarif € HT
NC
NC

L 1,5 m :
EU-98-641-0

L 3,0 m :
EU-98-643-0



AVEC et/ou SANS BUS DALI



Baldaqin Ø13mm

Pour clip avec écrou M13 x 1
Coupe à longueur sur site

Tarif € HT
NC
NC

L 0,6 m :
EU-99-905-x

L 1,2m :
EU-99-906-x

Suspension à câble

Pour clip avec écrou M13 x 1
Hauteur réglable
Acier galvanisé


Tarif € HT
NC
NC
NC

L 1,5 m :
EU-99-318-0

L 3,0 m :
EU-99-319-0


L 6,2 m :
EU-88-620-0

SANS BUS DALI



EU-99-075-X

Tarif € HT
NC




EU-99-123-X

Tarif € HT
NC


X = 2 ● (Noir) ou 6 ○ (Blanc)

AVEC BUS DALI



EU-575-0-1402-X

Tarif € HT
NC



EU-575-0-1403-X


Tarif € HT
NC

SANS BUS DALI



EU-99-018-X

Tarif € HT
NC




Acier galvanisé
EU-88-000-0

Tarif € HT
NC


X = 2 ● (Noir) ou 6 ○ (Blanc)

AVEC BUS DALI



Acier galvanisé
EU-575-0-1401-0

Tarif € HT
NC



EU-575-0-1404-X

Tarif € HT
NC

