

AQUATICA UGR



Corps polycarbonate transparent
 Diffuseur polycarbonate strié satiné
 Fermé par clips polyamide
 Etriers inox de fixation inclus, entraxe réglable




Faible UGR, optimisé par la transparence du corps

Efficacité jusqu'à 165 lm/W
 Température ambiante -25°C à +45°C

Driver intégré et connecteur rapide
 50000h/L90/B10 - Garantie 5 ans
 IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :

- Version 3000K/5000K/6500K
- Version IRC > 90

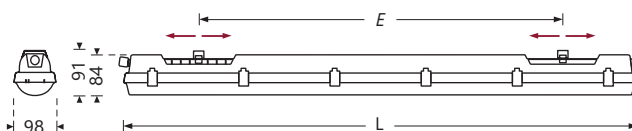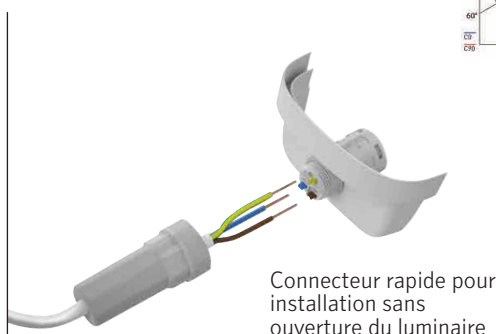

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L	E	UGR Lt	Driver	Tarif € HT
AE-101545A	19W	4000K	2910lm	1170 mm	700/960mm	17,8/19,8	ON/OFF	NC
AE-101546A	26W		4040lm			19/21		NC
AE-101547A	36W		5750lm	20,2/22,2	NC			
AE-101549A	23W		3620lm	17,9/19,9	NC			
AE-101550A	32W	4000K	5020lm	1450 mm	970/1230 mm	19/21,1	DALI	NC
AE-101551A	44W		7310lm			20,3/22,4		NC
AE-101681A	19W		2910lm	17,8/19,8	NC			
AE-101682A	26W		4040lm	19/21	NC			
AE-101683A	36W	5750lm	20,2/22,2	1450 mm	970/1230 mm	DALI	NC	
AE-101685A	23W	3620lm	17,9/19,9				NC	
AE-101686A	32W	5020lm	19/21,1				NC	
AE-101687A	44W	7310lm	20,3/22,4				NC	

OPTIONS	ON/OFF - Faisceau traversant avec 2 connecteurs rapides	NC
	DALI - Faisceau traversant avec 2 connecteurs rapides	NC