



AQUATUB 75



Système tubulaire étanche Ø75mm,
Mur ou plafond

Diffuseur polycarbonate opale, résistant aux chocs
Valve anti-condensation
Embouts et bélières de fixation inox 316
Connecteur étanche embrochable

Driver intégré
50000h/L80/B10 - Garantie 3 ans
IRC > 80 - SDCM 5

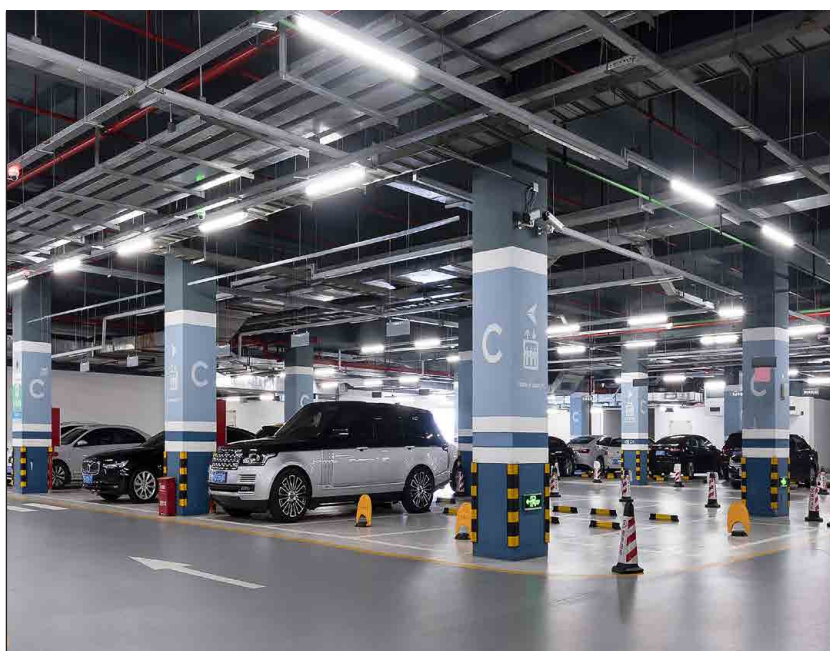

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L	Tarif € HT
TUB-753330-10	33W	3000K	3680lm	1200mm	NC
TUB-753340-10		4000K	4100lm		
TUB-754530-10	45W	3000K	4770lm	1500mm	NC
TUB-754540-10		4000K	5560lm		