

AVA



Luminaire d'éclairage extérieur
 Installation en tête de mât Ø60mm ou latérale
 Corps aluminium moulé sous pression
 Traitement anticorrosion, peinture poudre époxy
 Finition gris clair RAL 7035 ou gris anthracite
 RAL 7022

Verre trempé résistant aux impacts

Optique à lentilles asymétrique (LSA1) ou (LSS2)
 ou Optique asymétrique routière (LSM1)

Efficacité jusqu'à 144 lm/W
 Température ambiante -40°C à +40°C



Driver intégré
 100000h/L90/B10 - Garantie 5 ans
 IRC >70 - SDCM 5

Sur demande :


- Version gradable DALI
- Abaissement de puissance
- Gradation automatique, Minuit virtuel
- Douille ZAGHA ou NEMA
- Teinte RAL




Patère murale Ø60

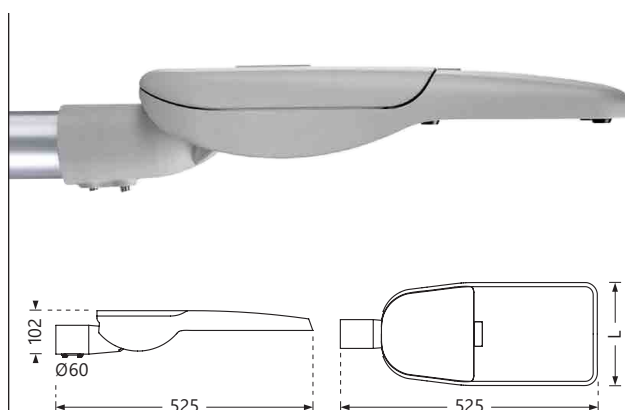

LSA1 Asymétrique



LSS2 Asymétrique



LSM1
Asymétrique routière

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L	Poids	Tarif € HT
AVA-SJ005LS _{op-10}	22,2W	3000K	3031 à 3176 lm	205 mm	3,5 Kg	NC
AVA-SJ011LS _{op-10}	43,9W		6063 à 6352 lm	250 mm	5 Kg	NC
AVA-MJ017LS _{op-10}	66,5W		9094 à 9527 lm			NC
OPTIONS	Pré-câblage 3x1,5mm ² , par mètre					NC
	Patère murale Ø60mm, Inclinaison 10°					NC

op = A1 (Optique Asymétrique), S2 (Optique Asymétrique) ou M1 (Optique Asymétrique routière)
 Préciser Finition : ● (Gris RAL 7035) ou ● (Anthracite RAL 7022)