


## BRIK ALU



Applique murale LED  
Corps en fonderie aluminium  
Peinture poudre époxy  
Finition blanc, gris, anthracite  
Ou brun foncé avec plus-value 5%

Eclairage direct ou direct/indirect  
Verre clair et diffuseur micro-prismatique

Driver intégré, gradable en tension  
36000h/L70  
IRC > 80

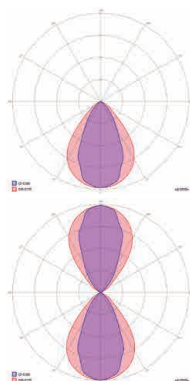

Code article	Watt	Faisceau	Teinte LED	Flux utile	L	Tarif € HT
NOB-BA10/1A/xK/X	9W	Direct	3000K ou 4000K	770/840lm	100mm	NC
NOB-BA20/1A/xK/X	15W			1075/1180lm	200mm	NC
NOB-BA30/1A/xK/X	25W			1580/1690lm	300mm	NC
NOB-BA10/2A/xK/X	2x9W	Direct/ Indirect		1540/1680lm	100mm	NC
NOB-BA20/2A/xK/X	2x15W			2150/2360lm	200mm	NC
NOB-BA30/2A/xK/X	2x25W			3160/3380lm	300mm	NC

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)

X = W ○ (Blanc), G ● (Gris), A ● (Anthracite) ou, avec plus-value, BR ● (Brun foncé)

# BRIK ALU

