

ERIDA R ENCASTRE

Istockphoto ismagilov




Encastré extra-plat pour plafonds modulaires
Corps acier laqué blanc, pose par dessus

Modules LED remplaçables
Optique basse luminance, lentilles claires et
Réflecteurs paraboliques blanc mat ou noir mat

Efficacité jusqu'à 160 lm/W



Driver inclus
75000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 16

Sur demande :
• Corps acier noir

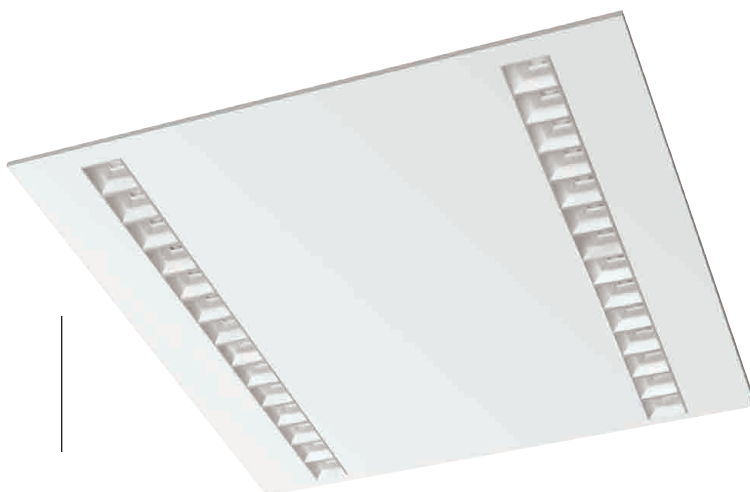


ERIDA R ENCASTRÉ

ERIDA R ENCASTRÉ / 600x600



WMC Réflecteur blanc mat, lentille transparente


Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Tarif € HT
ERI-RG954xxWMC-10	18W	3000K ou 4000K	2685/2830lm	NC
ERI-RG955xxWMC-10	22W		3295/3475lm	
ERI-RG956xxWMC-10	26W		3885/4095lm	
ERI-RG957xxWMC-10	31W		4475/4720lm	



BMC Réflecteur noir mat, lentille transparente

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Tarif € HT
ERI-RG954xxBMC-10	18W	3000K ou 4000K	2480/2615lm	NC
ERI-RG955xxBMC-10	22W		3040/3205lm	
ERI-RG956xxBMC-10	26W		3585/3780lm	
ERI-RG957xxBMC-10	31W		4135/4355lm	

ERIDA R ENCASTRÉ / 1200x300



WMC Réflecteur blanc mat, lentille transparente

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Tarif € HT
ERI-RG958xxWMC-10	18W	3000K ou 4000K	2685/2830lm	NC
ERI-RG959xxWMC-10	22W		3295/3475lm	
ERI-RG960xxWMC-10	26W		3885/4095lm	
ERI-RG961xxWMC-10	31W		4475/4720lm	



BMC Réflecteur noir mat, lentille transparente

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Tarif € HT
ERI-RG958xxBMC-10	18W	3000K ou 4000K	2480/2615lm	NC
ERI-RG959xxBMC-10	22W		3040/3205lm	
ERI-RG960xxBMC-10	26W		3585/3780lm	
ERI-RG961xxBMC-10	31W		4135/4355lm	

OPTIONS	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM	NC
	Cellule EASY AIR PHILIPS de détection de présence et de luminosité intégrée, Maître	NC
	Driver EASY AIR PHILIPS pour luminaire esclave, Maxi 3 pour 1 maître	NC

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)