

LEEDS by LIGMAN






Applique murale LED
Corps en fonderie aluminium traité contre la corrosion
Finition noir, gris foncé, blanc, argent ou bronze

Eclairage direct ou direct/indirect
Verre trempé transparent
Lentilles PMMA haute efficacité avec choix de faisceaux

Driver intégré
92000h/L80/B10
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :

- Version 4000K
- Autres finitions
- Version gradable DALI

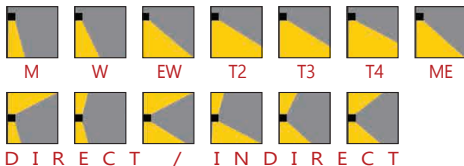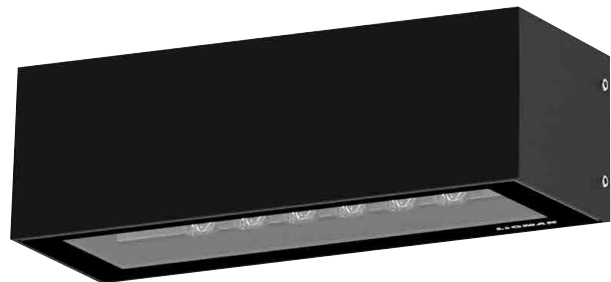

Code article	Watt	Faisceau	Teinte LED	Flux utile	L	Tarif € HT
LEE-30001-ff-XX	8W			576 à 795 lm	102mm	NC
LEE-30011-ff-XX	14W	Direct		1376 à 1675 lm	200mm	NC
LEE-30021-ff-XX	20W			2045 à 2422 lm	260mm	NC
LEE-30031-ff-XX	2x8W		3000K	1152 à 1590 lm	102mm	NC
LEE-30041-ff-XX	2x14W	Direct/ Indirect		2752 à 3350 lm	200mm	NC
LEE-30051-ff-XX	2x20W			4090 à 4844 lm	260mm	NC

ff = faisceau : M (30°), W (56°), EW (99°x102°), T2 (129°x49°), T3 (112°x80°), T4 (89°x60°) ou ME (122°x50°)

XX = Finition : 01 ● (Noir RAL 9011), 02 ● (Anthracite RAL 7043), 03 ○ (Blanc RAL 9003), 05 ● (Argent RAL 9006) ou 06 ● (Bronze RAL 6014)

LEEDS by LIGMAN

