

LIGHT LINEAR PT by LIGMAN





Borne technique d'éclairage extérieur
Corps aluminium traité contre la corrosion
Choix de 5 finitions en standard

Verre trempé transparent
Lentilles PMMA haute efficacité,
3 faisceaux asymétriques au choix

Driver intégré, 1 entrée de câble
90000h/L90/B10
IRC >80 - SDCM 3

Sur demande :

- Finitions spéciales
- Version gradable DALI
- Accessoire tiges de scellement

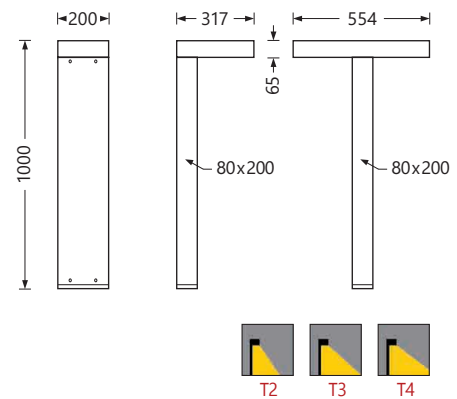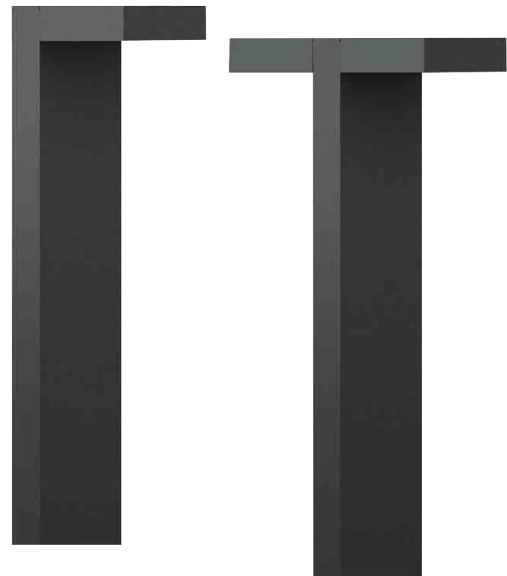

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Version	Tarif € HT
LI-10021-ff-8030-XX	28W	3000K	2932 à 2957lm	Simple	NC
LI-10022-ff-8030-XX	54W		5746 à 5822lm		NC
LI-10031-ff-8030-XX	2x28W		5864 à 5914lm	Double	NC
LI-10032-ff-8030-XX	2x54W		11492 à 11644lm		NC

ff = faisceau : T2 (143°x56°), T3 (142°x70°) ou T4 (100°x76°)

XX = Finition : 01 ● (Noir RAL 9011), 02 ● (Anthracite RAL 7043), 03 ○ (Blanc RAL 9003), 05 ○ (Argent RAL 9006) ou 06 ● (Bronze RAL 6014)

LIGHT LINEAR PT by LIGMAN

