


# PILO

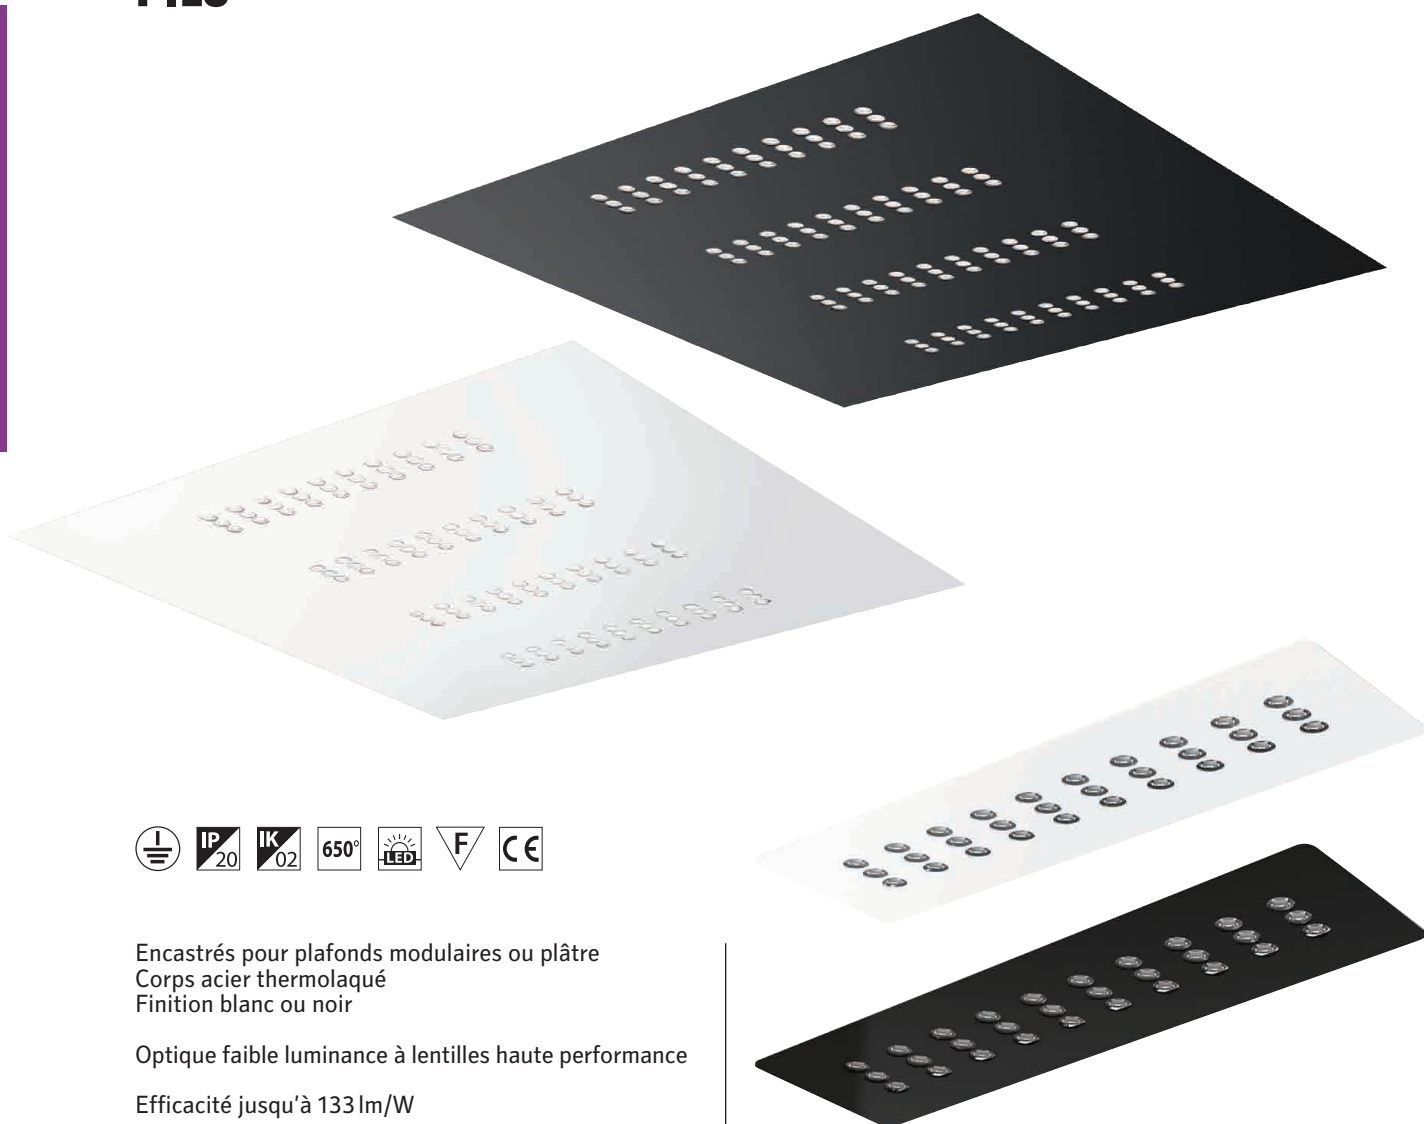

Encastrés pour plafonds modulaires ou plâtre  
Corps acier thermolaqué  
Finition blanc ou noir

Optique faible luminance à lentilles haute performance

Efficacité jusqu'à 133 lm/W

Driver intégré  
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans  
IRC > 80 - UGR < 16


## PILO 600x600

Recouvrable d'isolant

Sur demande :

- Cadre de montage pour plafond plâtre


Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Tarif € HT
<a href="#">LIC-768303413X</a>	36W	3000K	4400 lm	NC
<a href="#">LIC-768304413X</a>		4000K	4800 lm	
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM			NC



## PILO 400

Non recouvrable d'isolant

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Tarif € HT
<a href="#">LIC-768303413X</a>	11W	3000K	1200 lm	NC
<a href="#">LIC-768304413X</a>		4000K	1350 lm	
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM			NC



X = 0 (Blanc) ou 4 (Noir)

# PILO