



PROFILES ALUMINIUM




■ Profilés aluminium Anodisé

pour Rubans IP20 de 8 à 12mm
et Rubans IP67 de 10mm

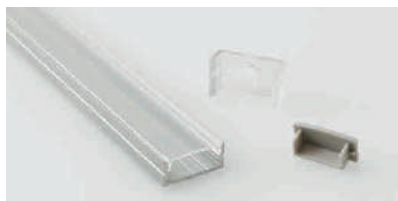



Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/3E	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/3E/S	Opale		

Clips de fixation et embouts inclus




Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/6	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/6/S	Opale		

Clips de fixation et embouts inclus
Profilé blanc sur demande

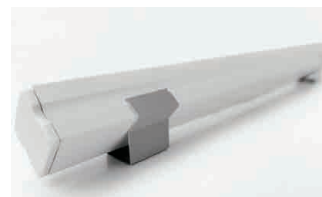


[NOB-KIT/CLIP/45](#) Pour installation à +45° NC



[NOB-KIT/CLIP/180](#) Pour installation à +/-90° NC

Kit 2 clips de fixation pour NOB-BARRA/3E





Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/4	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/4/S	Opale		

Embouts inclus
Profilé blanc sur demande


■ Profilés aluminium Anodisé

pour Rubans IP20/IP67 de 8 à 14mm

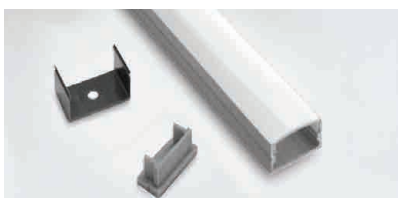

Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/10	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/10/S	Opale		

Clips de fixation et embouts inclus



Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/25	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/25/S	Opale		


Clips de fixation et embouts inclus

■ Profilés aluminium Blanc

pour tous Rubans / A encastré en plafond plâtre




28xL




Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/16	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/16/S	Opale		

Embouts et ressorts de fixation inclus

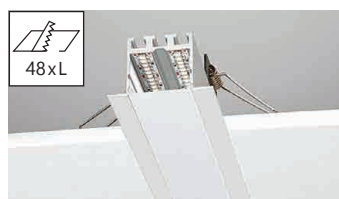

48xL



Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/17	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/17/S	Opale		

Embouts et ressorts de fixation inclus
Pour 2 rubans côte à côte

ALIMENTATIONS



Alimentations stabilisées 230/24V DC

Prévoir une marge de puissance de 20%



Version IP20



Driver TRIDONIC non Dimmable - 50000h

Code article	Watt	Dimensions	Tarif € HT
TRI-87501050	35W	142x40x30mm	NC
TRI-87501051	60W	225x43x30mm	NC
TRI-87501052	100W	295x43x30mm	NC
TRI-87501053	200W	325x43x30mm	NC

Driver TRIDONIC Dimmable de 1 à 100% - 50000h
DALI / SWITCH-DIM / CORRIDOR FUNCTION

TRI-28001662	35W	195x43x30mm	NC
TRI-28001663	60W	225x43x30mm	NC
TRI-28001253	100W	295x43x30mm	NC
TRI-28001437	150W	325x43x30mm	NC

Version IP66



Driver MEAN WELL étanche non Dimmable

Code article	Watt	Dimensions	Tarif € HT
CREA-ALEE24/36	36W	117x37x25mm	NC
CREA-ALEE24/60	60W	171x45x32mm	NC
CREA-ALE24/75	75W	180x63x36mm	NC
CREA-ALE24/100	96W	199x63x36mm	NC
CREA-ALE24/150	150W	219x63x36mm	NC
CREA-ALE24/200	201W		NC
CREA-ALE24/240	240W	244x71x38mm	NC

CONTRÔLEURS ET TÉLÉCOMMANDES



Gradation des rubans LED

Nécessite d'alimenter le contrôleur en 12/24V DC
36W/Canal 12V DC ou 72W/Canal 24V DC

Sur demande :

- Autres systèmes de pilotage



Code article	Pilotage	Contrôleur	Tarif € HT
1-L-20030	Monochrome	3 canaux	NC



Code article	Pilotage	Contrôleur	Tarif € HT
1-L-20032	Tunable White	2 canaux	NC



1-L-20034	RGB	3 canaux	NC
---------------------------	-----	----------	----



1-L-20036	RGB+White	4 canaux	NC
---------------------------	-----------	----------	----