

QUARTER by LIGMAN





Applique murale quart de cercle
Corps en fonderie aluminium traité contre la corrosion
Choix de 5 finitions en standard

Verre trempé transparent
Lentilles PMMA haute efficacité avec choix de faisceaux

Driver intégré, 2 entrées de câble
90000h/L90/B10
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :

- Finitions spéciales
- Version gradable DALI

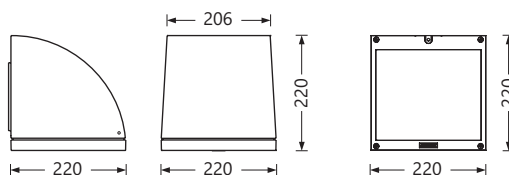

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Tarif € HT
QU-31344-ff-8030-XX	37W	3000K	4521 à 4778 lm	NC
QU-31392-ff-8030-XX	53W	3000K	6338 à 6698 lm	NC

ff = faisceau : M (30°), W (56°), EW (112°), ME (140°x63°), T1 (145°x75°), T2 (137°x58°), T3 (123°x92°) ou T4 (105°x69°)

XX = Finition : 01 ● (Noir RAL 9011), 02 ● (Anthracite RAL 7043), 03 ○ (Blanc RAL 9003), 05 ○ (Argent RAL 9006) ou 06 ● (Bronze RAL 6014)