

RUBAN STANDARD



Ruban LED
 IP20 : Usage intérieur
 IP67 : Siliconé, usage extérieur, avec bande adhésive 3M








Diffusion à 120° - 45000h/L70
 IRC > 80

- Installation impérative sur profilé aluminium (sauf 4,8W/m)
- Alimentation à commander séparément

Sur demande :

- Version 6000K
- Version IRC > 90 (7W/m et 11W/m)



Code article	Watt /m	Nbr LED /m	Flux utile /m	Teinte LED	IP	Largeur Ruban		Tarif € HT /pour 5 mètres
NOB-70002/27	4,8W	120	534 lm	2700K		8mm	50mm	NC
NOB-70002/C			562 lm	3000K				
NOB-70002/N			629 lm	4000K				
NOB-70012/27	4,8W	120	534 lm	2700K		10mm	50mm	NC
NOB-70012/C			562 lm	3000K				
NOB-70012/N			629 lm	4000K				
NOB-70042/27	7W	140	945 lm	2700K		8mm	50mm	NC
NOB-70042/C			994 lm	3000K				
NOB-70042/N			1113 lm	4000K				
NOB-70052/27	7W	140	945 lm	2700K		10mm	50mm	NC
NOB-70052/C			994 lm	3000K				
NOB-70052/N			1113 lm	4000K				
NOB-70092/27	11W	238	1569 lm	2700K		10mm	29,4mm	NC
NOB-70092/C			1652 lm	3000K				
NOB-70092/N			1850 lm	4000K				
NOB-70102/27	11W	238	1569 lm	2700K		12mm	29,4mm	NC
NOB-70102/C			1652 lm	3000K				
NOB-70102/N			1850 lm	4000K				

RUBAN TECHNIQUE IP20



Ruban LED Technique, Haute puissance
Avec bande adhésive 3M
IP20 : Usage intérieur

Diffusion à 120° - 50000h/L70
IRC > 90

- Installation impérative sur profilé aluminium
- Alimentation à commander séparément



Code article	Watt /m	Nbr LED /m	Flux utile /m	Teinte LED	Largeur Ruban		Tarif € HT /pour 3 ou 5 mètres	
NOB-80300/90/27	14W	238	1960lm	2700K	10mm	29,4mm	NC	/5 mètres
NOB-80300/90/C			1960lm	3000K				
NOB-80300/90/N			2159lm	4000K				
NOB-80340/90/27	19,2W	128	2800lm	2700K	12mm	62,5mm	NC	/5 mètres
NOB-80340/90/C			2800lm	3000K				
NOB-80340/90/N			3037lm	4000K				
NOB-80400/90/27	24,5W	160	3316lm	2700K	12mm	50mm	NC	/3 mètres
NOB-80400/90/C			3316lm	3000K				
NOB-80400/90/N			3979lm	4000K				
NOB-80500/90/27	28W	160	3658lm	2700K	12mm	50mm	NC	/3 mètres
NOB-80500/90/C			3658lm	3000K				
NOB-80500/90/N			3948lm	4000K				

RUBAN TECHNIQUE ÉTANCHE IP67




Ruban LED Technique
Avec bande adhésive 3M
IP67 : Siliconé, usage extérieur

Diffusion à 120° - 50000h/L70
IRC >90

- Installation impérative sur profilé aluminium
- Alimentation à commander séparément



Code article	Watt /m	Nbr LED /m	Flux utile /m	Teinte LED	Largeur Ruban		Tarif € HT /pour 5 mètres
NOB-80310/90/27	14W	238	1960 lm	2700K	14mm	29,4mm	NC
NOB-80310/90/C			1960 lm	3000K			
NOB-80310/90/N			2159 lm	4000K			
NOB-80350/90/27	19,2W	128	2800 lm	2700K	14mm	62,5mm	NC
NOB-80350/90/C			2800 lm	3000K			
NOB-80350/90/N			3037 lm	4000K			



RUBAN TECHNIQUE COULEUR



Ruban LED Technique avec bande adhésive 3M
 IP20 : Usage intérieur
 IP65 ou IP67 : Siliconé, usage extérieur

Diffusion à 120° - 50000h/L70
 IRC > 80 ou > 90







- Installation impérative sur profilé aluminium
- Alimentation et système de pilotage à commander séparément

Ruban RGB ou RGBW

Changement de couleur "Red Green Blue" ou "Red Green Blue & White 3000K" (Rouge Vert Bleu/Blanc)
 • Alimentation et système de pilotage à commander séparément

Ruban Tunable White (DIN)

Blanc dynamique, variation de la température de couleur de 2400K à 6500K
 • Alimentation et système de pilotage à commander séparément

Code article	Watt /m	Nbr LED /m	Teinte LED	IP	Largeur Ruban		Tarif € HT /pour 5 mètres
NOB-80321/RGB	14W	84	RGB		10mm	71 mm	NC
NOB-80331/RGB					12mm	71,4mm	NC
NOB-80322/RGBW	13,5W	60+60	RGB + W 3000K		12mm	100mm	NC
NOB-80332/RGBW					14mm		NC
NOB-80371/90/DIN	13,5W	120+120	2400K/6500K		10mm	50mm	NC




PROFILES ALUMINIUM




Profils aluminium Anodisé

pour Rubans IP20 de 8 à 12mm
et Rubans IP67 de 10mm





Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/3E	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/3E/S	Opale		

Clips de fixation et embouts inclus




Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/6	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/6/S	Opale		

Clips de fixation et embouts inclus
Profilé blanc sur demande

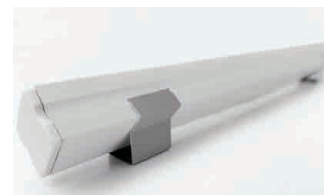


[NOB-KIT/CLIP/45](#) Pour installation à +45° NC



[NOB-KIT/CLIP/180](#) Pour installation à +/-90° NC

Kit 2 clips de fixation pour NOB-BARRA/3E





Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/4	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/4/S	Opale		

Embouts inclus
Profilé blanc sur demande



Profils aluminium Anodisé

pour Rubans IP20/IP67 de 8 à 14mm

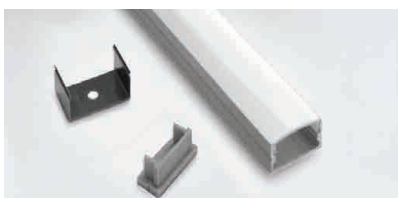

Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/10	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/10/S	Opale		

Clips de fixation et embouts inclus

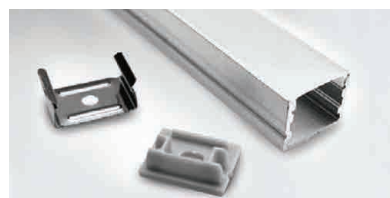


Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/25	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/25/S	Opale		

Clips de fixation et embouts inclus



Profils aluminium Blanc

pour tous Rubans / A encastré en plafond plâtre



Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/16	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/16/S	Opale		

Embouts et ressorts de fixation inclus

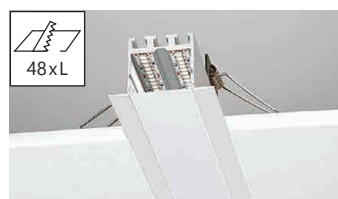

Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/17	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/17/S	Opale		

Embouts et ressorts de fixation inclus
Pour 2 rubans côte à côte

ALIMENTATIONS



Alimentations stabilisées 230/24V DC

Prévoir une marge de puissance de 20%



Version IP20



Driver TRIDONIC non Dimmable - 50000h

Code article	Watt	Dimensions	Tarif € HT
TRI-87501050	35W	142x40x30mm	NC
TRI-87501051	60W	225x43x30mm	NC
TRI-87501052	100W	295x43x30mm	NC
TRI-87501053	200W	325x43x30mm	NC

Driver TRIDONIC Dimmable de 1 à 100% - 50000h
DALI / SWITCH-DIM / CORRIDOR FUNCTION

TRI-28001662	35W	195x43x30mm	NC
TRI-28001663	60W	225x43x30mm	NC
TRI-28001253	100W	295x43x30mm	NC
TRI-28001437	150W	325x43x30mm	NC

Version IP66



Driver MEAN WELL étanche non Dimmable

Code article	Watt	Dimensions	Tarif € HT
CREA-ALEE24/36	36W	117x37x25mm	NC
CREA-ALEE24/60	60W	171x45x32mm	NC
CREA-ALE24/75	75W	180x63x36mm	NC
CREA-ALE24/100	96W	199x63x36mm	NC
CREA-ALE24/150	150W	219x63x36mm	NC
CREA-ALE24/200	201W		NC
CREA-ALE24/240	240W	244x71x38mm	NC

CONTRÔLEURS ET TÉLÉCOMMANDES



Gradation des rubans LED

Nécessite d'alimenter le contrôleur en 12/24V DC
36W/Canal 12V DC ou 72W/Canal 24V DC

Sur demande :

- Autres systèmes de pilotage



Code article	Pilotage	Contrôleur	Tarif € HT
1-L-20030	Monochrome	3 canaux	NC



Code article	Pilotage	Contrôleur	Tarif € HT
1-L-20032	Tunable White	2 canaux	NC



1-L-20034	RGB	3 canaux	NC
---------------------------	-----	----------	----



1-L-20036	RGB+White	4 canaux	NC
---------------------------	-----------	----------	----