



Romana Dziedzic / Regiolux Polska SP zoo





Système précâblé de rails à montage rapide sans outil
Finition blanc, noir ou gris

Choix d'optiques pour les modules éclairants
Lignes discontinues ou continues

Efficacité jusqu'à 194 lm/W
Température ambiante -20°C à +35°C

Driver intégré
50000h/L80/B10 (Ta 25°C) - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 19 (Selon optique et puissance)

Sur demande :
• Version 3000K / 6500K

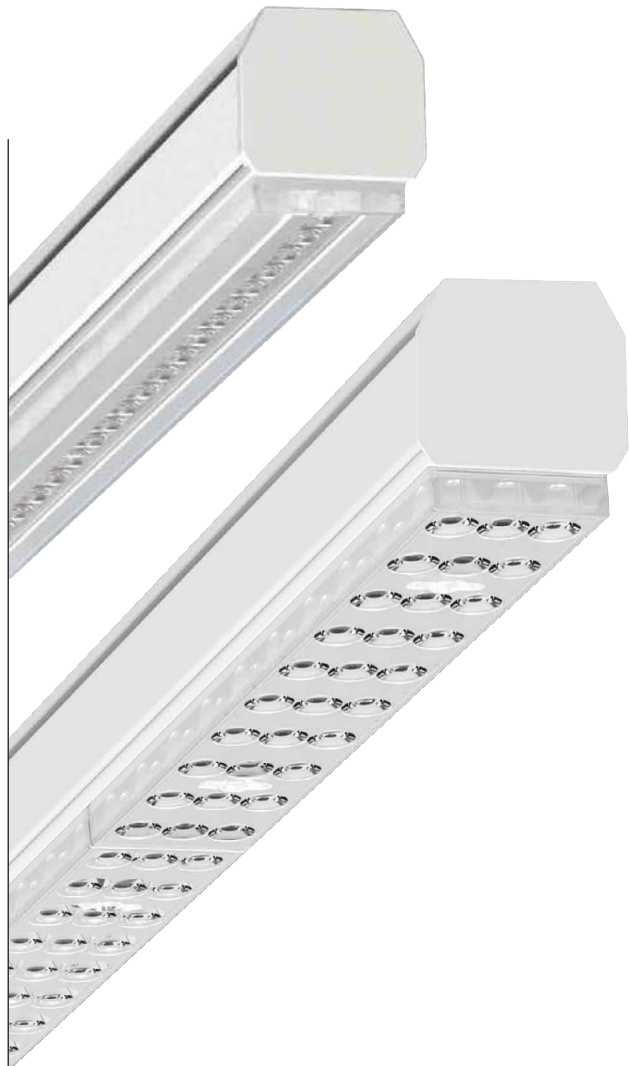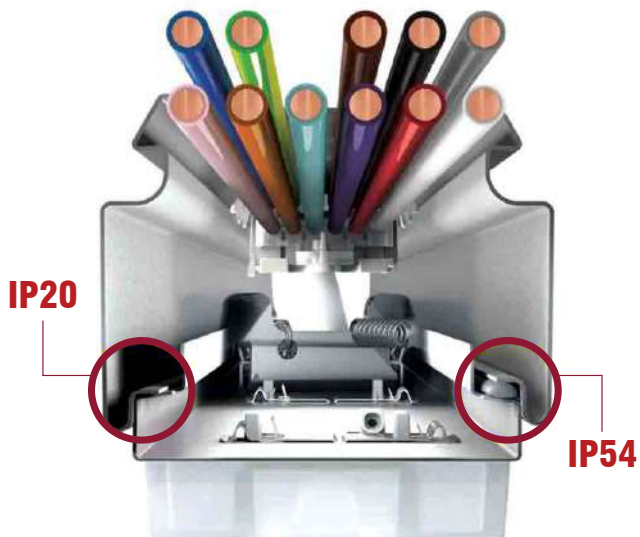

SRT by REGIOLUX



Marius Py / Vilnius LT

RAIL SUPPORT

Longueurs : 1535mm/3070mm/2302,5mm/4605mm

SRT-AP
Profilé de
suspension

SRT-ZA
Suspension
centrale

SRCT
Fixation sur
profil en T
apparent
sans perçage

SRD
Fixation
plafond

SRH
Suspension
par chaîne

SRCS
Suspension
par câble acier
réglable sans outils

SRTE
IP20
Avec 2 ouvertures
amovibles
prédécoupées

SRTES
IP54
Avec 2 entrées
de câble

POSITION FIXE



POSITION VARIABLE



ECLISSE DE LIAISON

Mise en ligne sans outils



CONNEXION

Jonction en L et en T





Romana Dziedzic / Regiolux Polska SP zoo

Faisceau	Courbe	Optique	Hauteur montage	Longueur luminaire	Flux utile
Extrêmement Large		SRGOXB 	2,5 à 5m	1531mm	4000 à 12000 lm
Large		SRGCB 	3 à 5m	1531/2229mm	4000 à 22000 lm
		SRGOB 		1531mm	4000 à 12000 lm
Médium		SRGCTB 	3 à 12m	1531/2229mm	4000 à 22000 lm
		SRGOTB 		1531mm	4000 à 12000 lm
Elliptique		SRGCT 	6 à 12m	1531/2229mm	4000 à 22000 lm
		SRGOT 		1531mm	4000 à 12000 lm
Intensif		SRGOH 	>10m		8000 à 12000 lm
Asymétrique		SRGOA 			4000 à 12000 lm
Double asymétrique		SRGODA 	3 à 4m	1531mm	4000 à 12000 lm
Dépoli		SRGOG 	3 à 5m		4000 à 12000 lm

SRT by REGIOLUX

INDUSTRIEL & SPORTIF

