

URBINO by LUG



Luminaire d'éclairage extérieur
 Installation en tête de mât Ø60mm ou latérale
 Corps aluminium moulé sous pression
 Traitement anticorrosion, peinture poudre époxy
 Finition gris clair RAL 7035 ou noir graphite RAL 7024



Choix d'optiques à lentille

Verre trempé résistant aux impacts


Driver intégré
 100000h/L90/B10 - Garantie 5 ans
 IRC > 70 - SDCM 5 - ULOR 0%

Sur demande :


- Version gradable DALI
- Douille ZAGHA
- Teinte RAL
- Autres optiques
- Version large, jusqu'à 205W

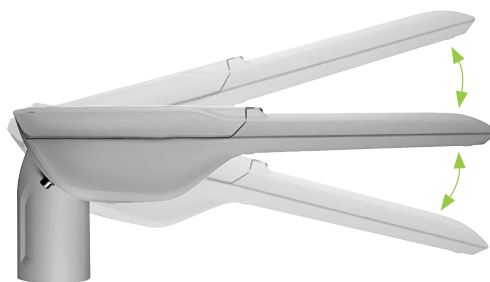


VL Voies larges




AS Asymétrique



AR Asymétrique routière



PK Parking

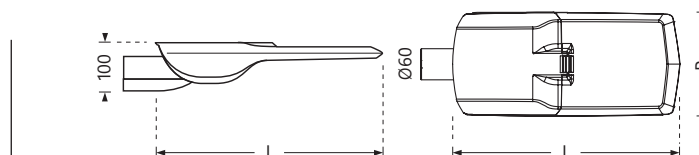

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	IK	L x P	Poids	Tarif € HT		
URB-S16X30-op	16W	3000K	2050 à 2150 lm	IK10	470x200 mm	4,45 Kg	NC		
URB-S37X30-op	37W		5050 à 5200 lm				NC		
URB-S74X30-op	74W		8750 à 9050 lm	NC					
URB-M80X30-op	80W		9550 à 9750 lm	IK09			550x250 mm	6,1 Kg	NC
URB-M102X30-op	102W		12550 à 12850 lm						NC
OPTION	Protection 10KV contre les surtensions						NC		

X = Finition : G (Gris clair RAL 7035) ou N (Noir graphite RAL 7024)
 op = VL (Voies larges), AS (Asymétrique), AR (Asymétrique routière) ou PK (Parking)

URBINO by LUG

EXTÉRIEUR



URBINO by LUG

