

# WALL WASHER




Profilé linéaire étanche orientable, Wall washer  
Finition aluminium anodisé foncé

Etriers de fixation coulissants sur la longueur

Driver 24V DC à commander séparément  
Pré-cablage traversant pour maximum 5 appareils

50000h/L80  
IRC > 80

Sur demande :  
• Driver gradable

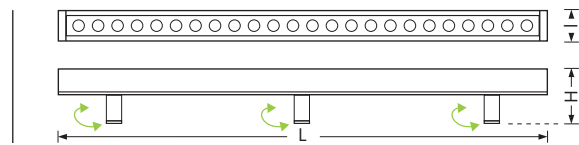

## WALL WASHER

Optique elliptique 60°x20°

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L x l x H	Tarif € HT
1-L-7055A/x	12x1W	3000K	850lm	500x31x65mm	NC
1-L-7055B/x	24x1W	ou 4000K	1700lm	1000x31x65mm	NC

x = W (3000K) ou C (4000K)



## WALL WASHER RGB

Optique 30°

Code article	Watt	Teinte LED	L x l x H	Tarif € HT
1-L-7055B/RGB	24x1,5W	RGB	1000x42x75mm	NC
1-L-89100LP	Contrôleur DALI PUSH 4 canaux / 120W - 24V DC / IP67			NC

