


AKCENT COB

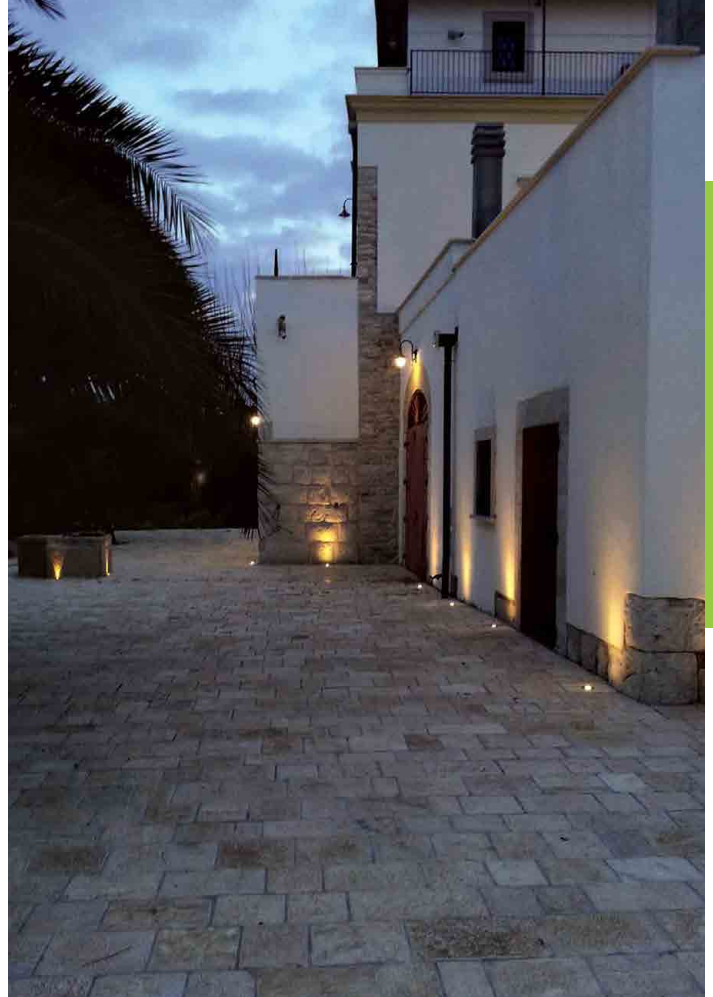

Encastré fixe d'accentuation
Corps en aluminium noir, collerette inox 316L



Diffuseur en verre trempé transparent 12mm
Faisceaux 15° ou 36°

Boîtier de réservation polycarbonate inclus
Câble H05RN-F 3x1mm² inclus, longueur 3m

Driver intégré
50000h/L70 - IRC >80

Sur demande :

- Collerette carrée, 80x80, 106x106, 123x123mm
- Faisceau 24°

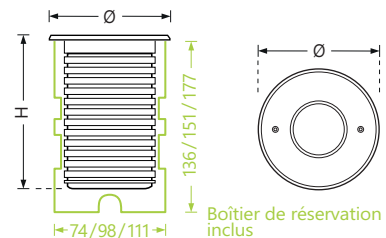

Code article	Watt	Faisceau	Teinte LED	Flux utile	Ø x H	Tarif € HT
NOB-93010/15/xK	9W	15°	3000K ou 4000K	500/540lm	80x117mm	NC
NOB-93010/36/xK		36°		475/510lm		
NOB-93011/15/xK	15W	15°		835/875lm	106x132mm	NC
NOB-93011/36/xK		36°		785/820lm		
NOB-93012/15/xK	23W	15°		1700/1740lm	123x158mm	NC
NOB-93012/36/xK		36°		1600/1640lm		

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)

AKCENT COB

